


7iETM

O termostato WiFi 7iE Smart Matter é o primeiro termostato de piso radiante com conectividade fácil para casas inteligentes Apple, Google e Amazon.



Em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1103

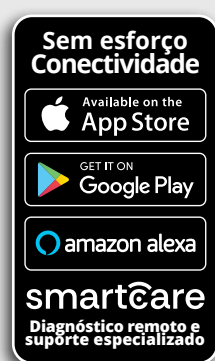

Em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE



Visão geral

O Termostato WiFi 7iE Smart Matter é o principal controlador da marca de piso radiante mais vendida do mundo. Oferece controlo automático e económico, providenciando calor radiante na temperatura certa, na hora certa, sem a necessidade de configurar um programa. E, com essa abordagem mais consciente em termos de energia para a gestão do aquecimento, também é possível obter economias significativas nas contas de luz.

Com compatibilidade com o Matter, o 7iE garante integração perfeita com todos os principais dispositivos domésticos inteligentes, incluindo Apple Home, Google Home e Amazon Alexa. Além disso, o uso do 7iE oferece acesso exclusivo ao serviço de suporte de aquecimento

Smartcare da Warmup. O Smartcare oferece diagnósticos remotos e suporte técnico especializado para solucionar remotamente a maioria dos problemas de aquecimento.

Fabricado com materiais de alta qualidade, o design elegante e discreto do Termostato 7iE Smart Wi-Fi adapta-se a qualquer casa moderna e pode ser instalado em apenas alguns minutos.

Desenhado e fabricado pela Warmup, uma empresa orientada para a investigação e desenvolvimento, alinhada com a iniciativa Race to Zero da ONU para reduzir as emissões globais de CO2e. Exclusivos no mercado, todos os produtos Warmup são testados individualmente e sujeitos a controlo de qualidade individual.



Proporcionando poupanças de energia mais inteligentes, o Termostato 7iE Smart Matter com Wi-Fi ajusta automaticamente as definições de aquecimento para maximizar o conforto e a eficiência.

Oferecendo **uma integração simples com Smart Home**, o Termostato 7iE Smart Matter com Wi-Fi é compatível com dispositivos Apple, Google e Amazon através da sua tecnologia Matter.

O termostato WiFi 7iE Smart Matter facilita **o suporte especializado em aquecimento** através do seu acesso ao Smartcare, que fornece monitorização proativa do sistema e suporte líder de mercado para toda a sua vida útil


- **Compatível** com todos os sistemas de piso radiante Warmup
- **Design ultrafino** com apenas 16 mm de espessura
- Ajuda a encontrar as **configurações de aquecimento mais eficientes** para a casa
- Ajuda a **reduzir o consumo de energia em até 25%**
- **Em conformidade com** Regulamento EcoDesign (UE) 2024/1103* e Diretiva 2014/53/UE [RED]; EN 18031-1

* Este comando tem as seguintes funções de comando: **TW** (f2/f3/f4/f8)
Isso **excede** os requisitos de EcoDesign para **aquecedores de ambiente** local elétricos **e toalheiros**, conforme estabelecido no Regulamento (UE) 2024/1103 da Comissão.

Conteúdo da embalagem	1 x 7iE (display e base de alimentação) com manual de instalação
	1 x sensor NTC10K de 3m
	2 x parafusos M3,5 x 25 x 0,6P
	1 x Chave de fendas

Modelos	Modelo	Cor do alojamento	Banda
	7iE-01-OB-DC	Preto Ônix	Cromado Escuro
	7iE-01-CW-LC	Branco Nuvem	Cromado Claro

Dimensões

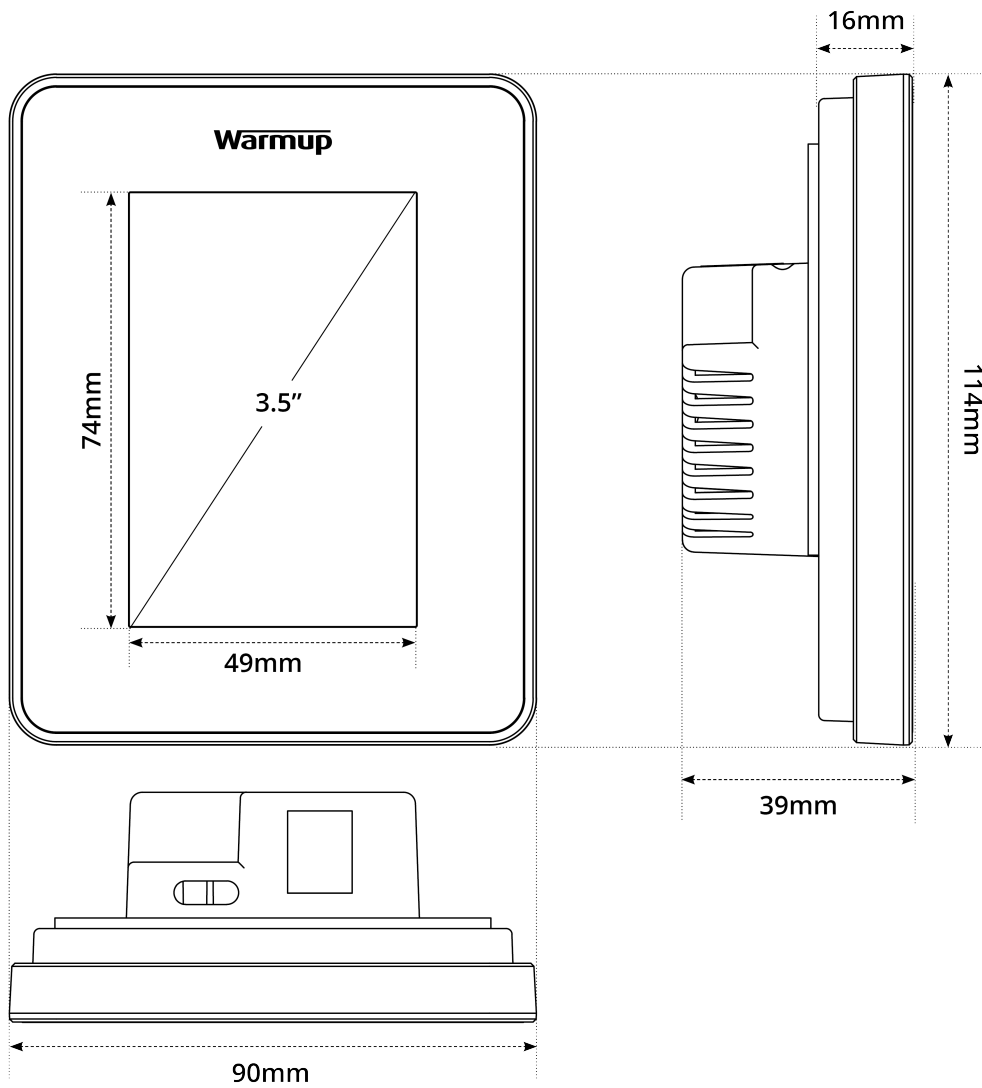

Especificações técnicas

Modelo	7iE-01-XX-YY
Tensão de funcionamento	230 V AC : 50 Hz
Classe de protecção	Classe II 
Carga máxima	16A (3680W)
Tensão nominal de impulso	4000V
Acção automática	100.000 ciclos
Desconexão significa	Tipo 1B
Grau de poluição	2
Temperatura programável	5 - 40°C
Máx. temperatura ambiente	40°C
Humidade relativa	80%
Classificação IP	IP33
Sensores	Ar e chão (ambiente)
Tipo de sensor	NTC10k 3m de comprimento (Pode ser prolongado até 50m)
Frequência de funcionamento	2401 - 2484MHz
Potência máxima de rádio-frequência transmitida	20dBm
Profundidade de instalação	Recomendado: Caixa de parede de 50 mm Mínimo: caixa de parede de 35 mm Piso radiante eléctrico Piso radiante hidráulico Aquecimento central
Compatibilidade	(Caldeiras Combinadas e de sistema com interruptor ao vivo, entrada 230V AC)
Classe Er-P	IV

Contacto

Warmup PT

www.warmup.pt

pt@warmup.com

Tel: 800 814 695