Toalheiro aquecido

IP55 Classificado para utilização em zonas húmidas
Fabricadas com aço inoxidável de alta qualidade (SS304) tornando-as resistentes a manchas e à corrosão, ideais para ambientes de casa de banho.

Desenho contemporâneo com fácil instalação
Fornece uma solução excelente e eficiente em termos energéticos para fornecer uma fonte adicional de calor para a sua casa de banho, bem como para a secagem e aquecimento das toalhas durante todo o ano.

Controlo intuitivo
Pode ligar-se ao circuito de iluminação existente para funcionamento automático quando a luz é ligada ou controlada por um controlador independente que fornece energia a pedido.

Tecnologia de calor seco e eficiente em termos energéticos
Utiliza tecnologia de aquecimento a seco, o que significa que não há líquido dentro dos carris, pelo que não há risco de fugas, conduzindo a uma solução livre de manutenção.

Visão geral

Fornece uma solução excelente e eficiente em termos energéticos para fornecer uma fonte adicional de calor para a sua casa de banho, bem como para a secagem e aquecimento das toalhas durante todo o ano.

As calhas estão disponíveis tanto em modelos de barra única como de escada com uma variedade de acabamentos para se adaptarem a qualquer estilo de casa de banho. São fabricadas utilizando aço inoxidável de alta qualidade (SS304) tornando-as resistentes a manchas e à corrosão, ideais para ambientes de casa de banho.

A instalação é simples, pois os carris podem ser ligados ao circuito de iluminação dos quartos, activando o toalheiro quando as luzes são ligadas ou, em alternativa, podem ser controlados por um controlador independente que fornece energia a pedido.

Os toalheiros aquecidos Warmup estão disponíveis numa vasta gama de tamanhos e potências para se adequarem a todas as casas de banho.

Especificações técnicas

Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Ligação	Voltagem	Energia	BTU/hr	Corrente	Resistência +/- 10% (Ω)
Barra de barra única - redonda									
HTR-1ROBR	32	700	100	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
HTR-1ROPO	32	700	100	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
Barra única - quadrada									
HTR-1SQBR	40	700	100	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
HTR-1SQPO	40	700	100	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800

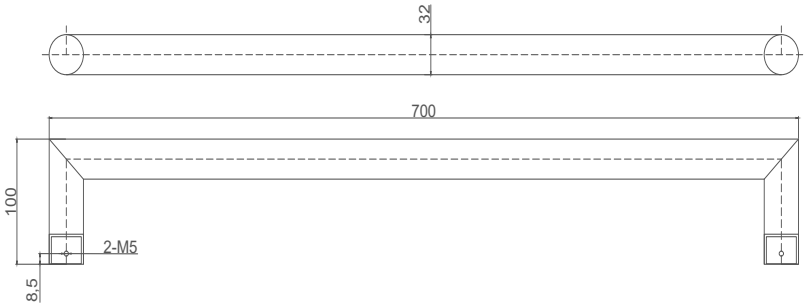

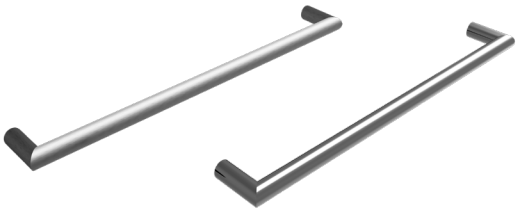

IP55

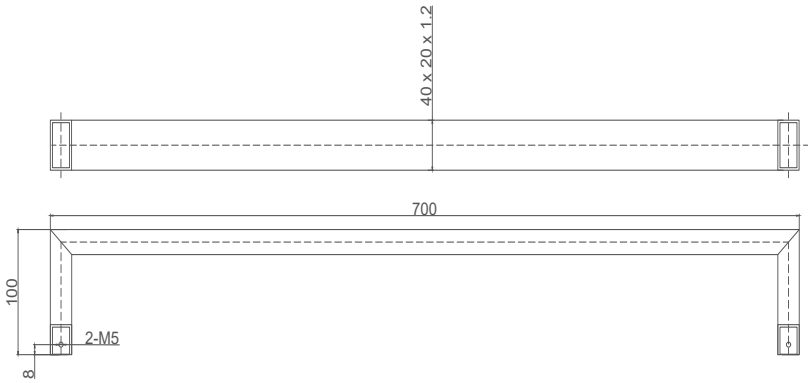

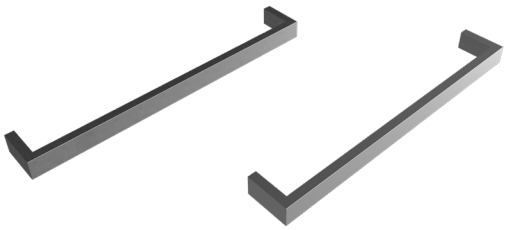

IP55

Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Ligação	Voltagem	Potência	BTU/hr	Corrente	Resistência +/- 10% (Ω)
4 barras de escada - redonda									
HTR-4ROPO	520	500	120	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	52	177,4	0,23	1017
escada de 4 barras - quadrado									
HTR-4SQPO	435	525	120	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	52	177,4	0,23	1017

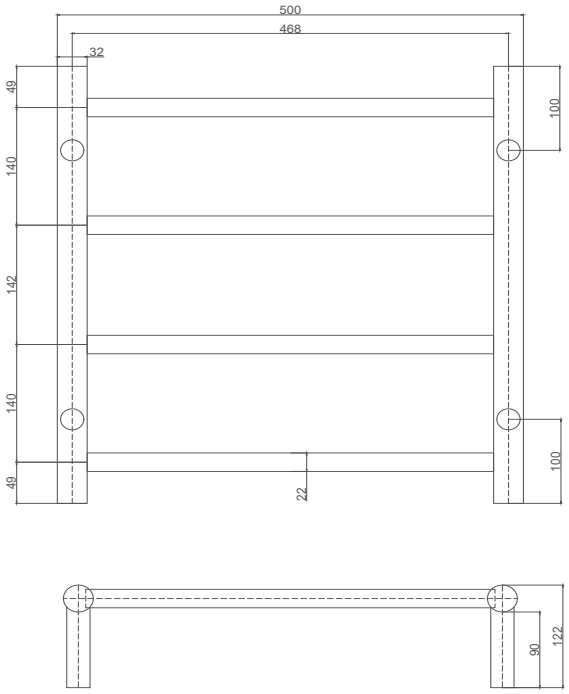

IP55

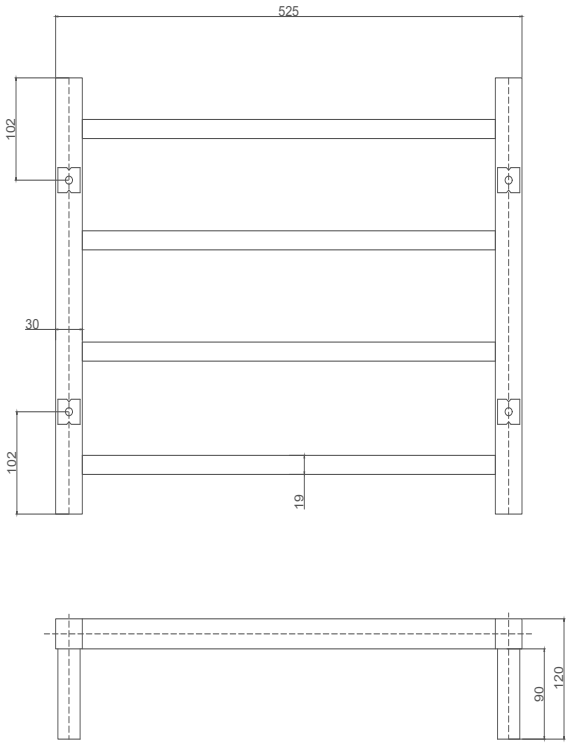

IP55

Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	CONEXÃO	Voltagem	Potência	BTU/hr	Corrente	Resistência +/- 10% (Ω)
6 barras de escada - redonda									
HTR-6ROPO	600	650	122	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	90	307,1	0,39	588
escada de 4 barras - quadrado									
HTR-6SQPO	600	650	120	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	95	324,1	0,41	557

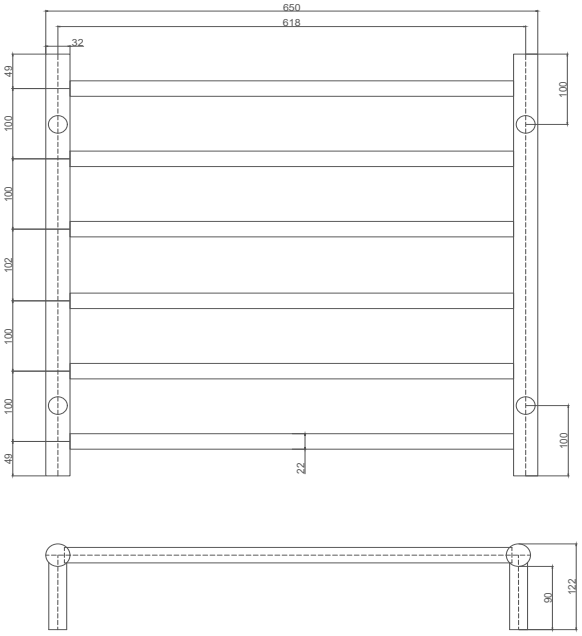

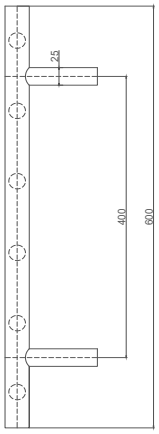

IP55

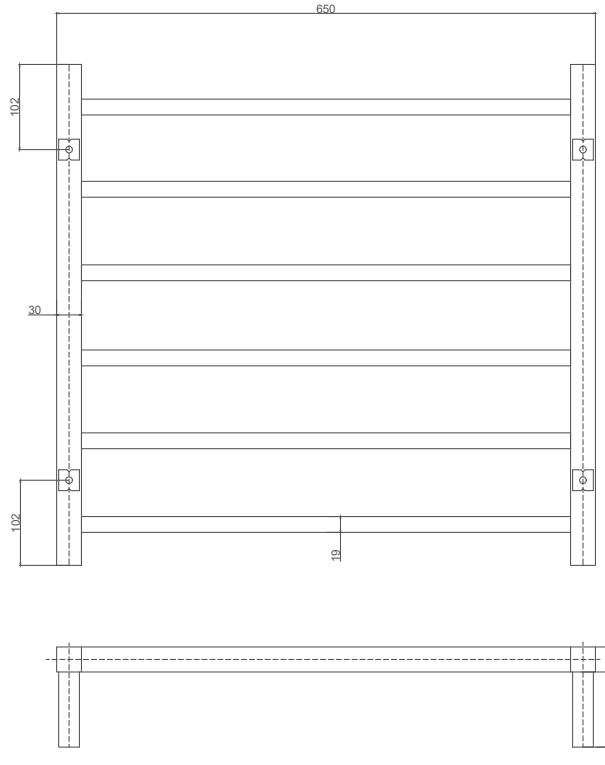

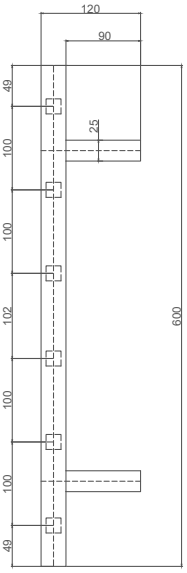

IP55

Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Ligação	Voltagem	Energia	BTU/hr	Corrente	Resistência +/- 10% (Ω)
escada de 8 barras - redonda									
HTR-8ROPO	800	530	122	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	100	341,2	0,43	529
escada de 8 barras - quadrado									
HTR-8SQPO	912	620	120	1,5 m de Cabo de Ligação	230 V AC: 50 Hz	100	392,4	0,50	460

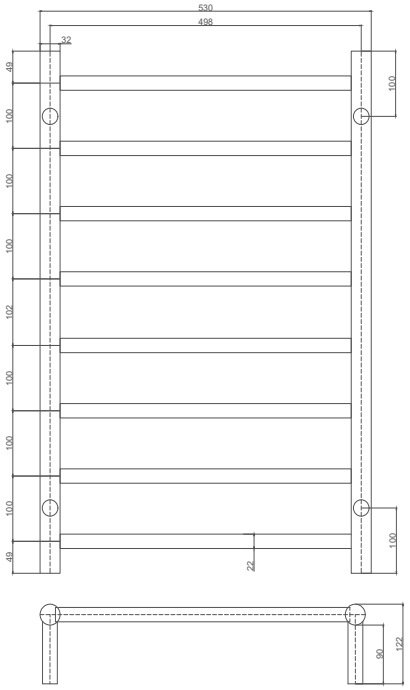

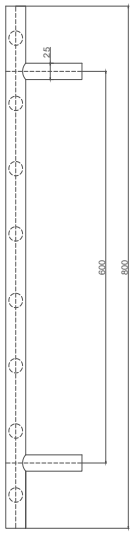

IP55

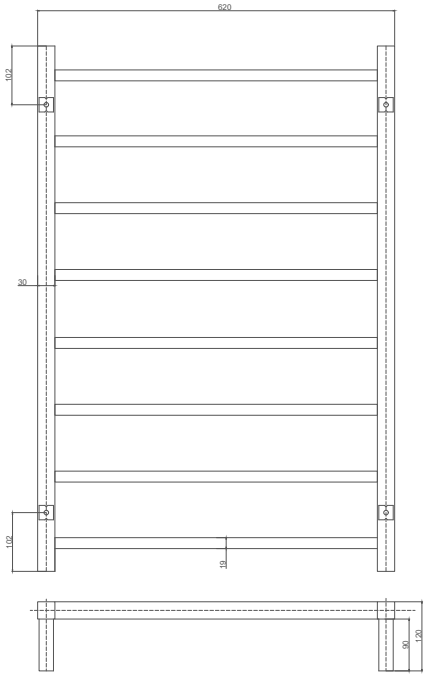

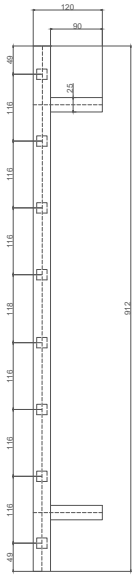

IP55

Contacto

Warmup PT
www.warmup.pt
pt@warmup.pt
T: 800 814 695

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ Londres ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE